

Vibrosetacci per Polveri e Liquidi

Vibrotamiz para Polvo y liquidos

Vibrating sieves for Powders and Liquids



Certificazioni



SERMAC srl Via Vittime 11 Settembre 2001 # 25 - 41049 Sassuolo -Italy Tel.00 536/813207 - Fax. 00 536/917388
P.Iva : 03470660360 www.ser-mac.it [E-mail - sermac@ser-mac.it](mailto:sermac@ser-mac.it)

SERMACEK sas Calle 80 Km. 1,5 Via Siberia Loc 1352 Parque Agroindustrial de Occidente Bogotá
Tel. - Fax. 2126385 - sermactek@ser-mac.it

SISTEMI DI VAGLIATURA PER:

SIEVING SYSTEMS FOR:

SISTEMAS DE CRIBA PARA:

CERAMICA
CHIMICA
FARMACEUTICA
ALIMENTARE
TECNOLOGIA ENOLOGIA
RICICLAGGIO
CARBONE
INDUSTRIE IN GENERE

CERAMICS
CHEMICALS
PHARMACEUTICAL
FOOD
TECHNOLOGY OENOLOGY
RECYCLING
COKE
OTHER INDUSTRIES

CERÁMICA
QUÍMICA
FARMACÉUTICA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
TECNOLOGÍA ENOLOGÍA
MAT. RECICLADO
CARBON
INDUSTRIAS EN GENERAL




LIQUIDI
LIQUIDS
LÍQUIDOS



CARBON



SMALTI
GLAZES
ESMALTES

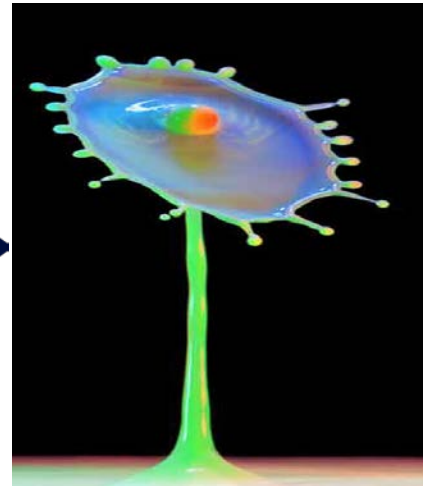

POLVERI
POWDERS
POLVOS



SLOW BLUNGER FOR UNDERGROUND TANK AGITADOR LENTO PARA TANQUE SUBTERANEO

Agitatore Lento per Vasca Sotterranea V5



QUOTE	ALBF3	ALBF7,5	ALBF11	ALBF22
A	370X370	460X460	630X630	950X950
B	772	1200	1450	1735
C	140	260	260	260
D	1800	2800-4000	3000-5600	3300-5600
E	1200-1600	2000-4000	3000-5600	3500-6000
F	1300-1800	2300-4400	3300-6000	3800-6500
G	260X260	325X325	400X400	710X710
POWER 50Hz	Kw 3	Kw 7,5	Kw 11	Kw 22
GIRI/min pale	16-22	12	9	6
m/cubi	5-15	15-50	50-100	100-150

VERTICAL FAST BLUNGER AGITADOR VERTICAL RAPIDO

Agitatori veloci verticali AV M



Cod.1997.401



Cod.1997.402



Cod.1997.403



Cod.1997.404

Caratteristiche

Gli agitatori compatti sono stati progettati per un'ampia gamma di applicazioni. Questi apparecchi possono essere utilizzati indipendentemente dalla forma e dalle dimensioni del bacino. Adatti per liquidi altamente corrosivi con presenza di solidi, colle a bassa viscosità, paste; particolarmente indicati per il settore trattamento delle acque.

Campi d'impiego

Industria ceramica, chimica, petrolchimica, farmaceutica, cartaria, tessile, alimentare, zuccherifici, industria, galvanica, impianti trattamento acque.

Modello	Descrizione
AV M	Con elica marina
AV C	Con elica Caules
AV G	Con girante
AV B	Con bipala
AV A	Con elica Caules aperta
AV D	Con elica a doppio effetto
AV T	Con elica a turbina
AV R	Con elica Rusthon
AV E	Con elica espansibile
AV L	Con elica Lenard
AV S	Con elica sciabola
AT E	Con turbo emulsore

VERTICAL SLOW BLUNGER AGITADOR LENTO VERTICAL

Agitatori lenti verticali AL E



Cod.1997.405



Cod.1997.406



Cod.1997.407

Caratteristiche

Gli agitatori compatti sono stati progettati per un'ampia gamma di applicazioni. Questi apparecchi possono essere utilizzati indipendentemente dalla forma e dalle dimensioni del bacino. Adatti per liquidi altamente corrosivi con presenza di solidi, colle a bassa viscosità, paste; particolarmente indicati per il settore trattamento delle acque.

Campi d'impiego

Industria ceramica, chimica, petrolchimica, farmaceutica, cartaria, tessile, alimentare, zuccherifici, industria, galvanica, impianti trattamento acque.

Modello	Descrizione
AL E	Con elica marina
AL BI	Con bipala inclinata
AL RF	Con rastrelliera fissa
AL RR	Con rastrelliera registrabile
AL QI	Con quadripala inclinata
ALQD	Con quardipala dritta
AL TI	Con tripala inclinata
AL TD	Con tripala dritta
AL BD	Con bipala dritta con fori di turbolenza
AL BF	Con bipala inclinata con fori di turbolenza
AL S	Con elica Sciabol

DISSOLVER GROUP GRUPO PARA DISOLVER



Modello	Capacità	Potenza elettrica
GSP.300 2K	it 300	3+2,2 kw
GSP.500 2K	it 500	3+2,2 kw
GSP800 4K	it 800	5,5+4k

Dissolvente ad alta velocità per la rapida scioglimento di miscele non omogenee e conseguente ottenimento di sospensioni caratterizzate da specifici valori di viscosità e densità (barbottina). Il principio di funzionamento consiste nell'azione combinata tra girante, frangi flutti e geometria della vasca, la girante posta sul fondo della vasca spinge il materiale contro un anello di lame fisse (frangi flutti) portando alla completa frantumazione di tutte le parti solide presenti nell'impasto. Le parti meccaniche fisicamente coinvolte nell'azione dissolutrice (girante, frangi flutti, disco di fondo) sono realizzate in materiale antiusura con caratteristiche meccaniche e chimiche idonee a garantire massima prestazione e durata. Una pala accessoria può essere posta a metà altezza dell'albero per l'incorporazione nella sospensione di materie prime in polvere. La vasca può essere realizzata in acciaio inox. La potenza del motore, il dimensionamento degli organi meccanici e della vasca dipendono dalla taglia della macchina

IRON-REMOVING FILTER FOR FLUIDS FILTRO DEFERRIZZADOR PARA BARBOTINA

FILTRO DEFERRIZZATORE



FILTRO DEFERRIZZATORE

Deferizzatore per liquidi con funzionamento in pressione e magneti permanenti. Le dimensioni ridotte, l'elevata forza magnetica delle barre al neodimio e la chiusura ermetica lo rendono perfetto per l'utilizzo in linea di smaltatura, tanto sui mastelli di servizio, quanto lungo le tubazioni di trasferimento smalti.

IRON-REMOVING FILTER FOR FLUIDS

It operating under pressure and with permanent magnets. The compact size, the remarkable magnetic force of the Neodymium bars and the hermetic seal make the filter perfect for use on glazing lines, on service tanks and along glaze transfer piping

Deferrizzatori e filtri per liquidi

DEFERRIZATING AGENTS AND FILTERS FOR LIQUIDS
 DEFERIZADORE Y FILTROS PARA LIQUIDOS

PF.90-E/S



Cod.1997.510

Modello	Versione
PF.90-E/S	Solo con filtro
PD.90-E/S	Con tre barrotti Ferr./Neod
PFD.90-E/S	Con filtro+ 1 barrotto Ferr./Neo

PF.90-E/I



Cod.1997.511

Modello	Versione
PF.90-E/I	Solo con filtro
PD.90-E/I	Con tre barrotti Ferr./Neod
PFD.90-E/I	Con filtro + 1 barrotto Ferr./Neod



Serie PF

Cod.1997.512

Modello	Versione
PF.76	Solo con filtro
PF.80	Solo con filtro
PD 80	Con filtro + 1 barrotto Ferr./Neod
PD 100	Con filtro + 3 barrotto Ferr./Neod
PD130	Con filtro + 3 barrotto Ferr./Neod
P.F.100	Solo con filtro
P.F.130	Solo con filtro
P.F.168	Solo con filtro
P.F.2-76	Solo con filtro doppia camicia
PFD 80	Con filtro + 1 barrotto Ferr./Neod
PFD 100	Con filtro + 1 barrotto Ferr./Neod
PFD 168	Con filtro + 3 barrotto Ferr./Neod
PD54	Con filtro + 1 barrotto Ferr./Neod

Deferrizzatori e filtri per liquidi

DEFERRIZATING AGENTS AND FILTERS FOR LIQUIDS
DEFERIZADORES Y FILTROS PARA LIQUIDOS

PD. 168



Cod.1997.513

Modello	Dimensioni	Versione
PD. 168	168x312	a 5 barre magnetiche
PD. 214	214x448	a 6 barre magnetiche

P.DA. 130



Cod.1997.514

Modello	Dimensioni	Versione
P.DA. 130	130x300	Solo barre
PF. 130	130x300	Solo filtro
PDAF. 130	130x300	Barre + Filtr

Deferrizzatori a griglia (Pigna) in ferrite e in neodimio (da 2500 Gauss a 12000 Gauss)

FMM 110F



Pulizia Manuale Modello:

FMM 110F
FMM 110N
FMM 145F
FMM 145N

Pulizia Semiautomatica:

FMS 110F
FMS 110N
FMS 145F
FMS 145N

Cod.1997.515

Barre magnetiche



Modello	Materiale costruttivo
Barre magnetiche	Ferrite

Cod.1997.516

Deferrizzatori e filtri per liquidi

DEFERRIZATING AGENTS AND FILTERS FOR LIQUIDS DEFERIZADORES Y FILTROS PARA LIQUIDOS

Cod.1997.517

PDPA219/IM



Modl	Valvola	Portata	Tensione	Gauss
PDPAI M	manual	9000 litri/ora	230/400 volt	13500
PDPAI A	autom	9000 litri/ora	230/400 volt	1350

PDPA219/2A

Cod.1997.518



Modello	Valvola	Portata	Tensione	Gauss
PDPA21 9/2A	Autom.	18000 litri/h	230/400 volt	13500

FGV15

Cod.1997.519



Modello
FGV15
FGV25
FGV37
FGV50

FSL 38

Cod.1997.520




Modello
FSL 38
FSL 63
FSL 63PLUS
FSL 100

Deferrizzatori e filtri per liquidi SERIE FPL

DEFERRIZATING AGENTS AND FILTERS FOR LIQUIDS DEFERIZADORES Y FILTROS PARA LIQUIDOS



Cod.1997.521

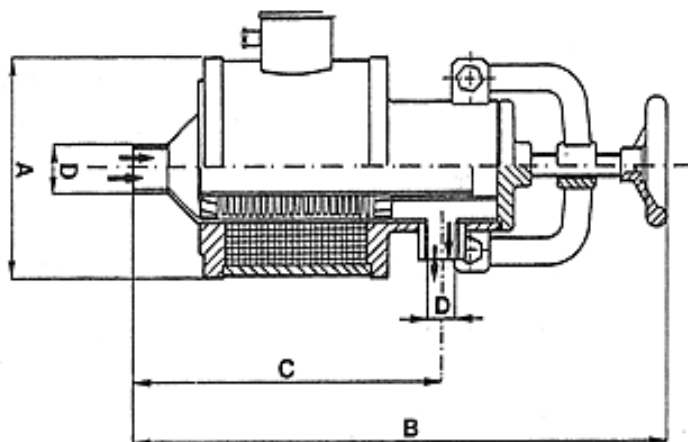

Modello	Dimensioni	Peso	Potenza	Portata	Griglie	Quadro di comando
FPL 30	A 260 B 650 C 380 D 1 1/4	65 Kg	130	1200	43 118 6 26	Tipo QE 250 Dimensioni 300x400x150
FPL 50	A 330 B 740 C 400 D 2"	90 Kg	210	2500	45 142 6 26	Tipo QE 250 Dimensioni 300x400x150
FPL 75	A 370 B 780 C 430 D 3"	130 Kg	300	6000	85 203 6 28	QE 400 Dimensioni 300x400x150
FPL 75PLUS	A 475 B 780 C 430 D 3"	180 Kg	650	9000	85 203 6 28	QE 500 Dimensioni 300x400x150
FPL 102	A 475 B 885 C 515 D 4"	210 Kg	400	12000	85 242 6 28	QE 500 Dimensioni 300x400x150
FPL 115	A 520 B 950 C 545 D 5"	320 Kg	600	16000	85 300 6 32	QE 650 Dimensioni 300x400x150
FPL 125	A 560 B 1050 C 665 D 5"	460 Kg	800	24000	138 345 10 29	QE 1000 Dimensioni 300x400x150
FPL 150	A 620 B 1100 C 720 D 5"	650 Kg	1000	34000	147 400 10 30	QE 1200 Dimensioni 300x400x200

Deferrizzatori e filtri per liquidi

DEFERRIZATING AGENTS AND FILTERS FOR LIQUIDS
DEFERIZADORES Y FILTROS PARA LIQUIDOS



Cod.1997.522



Cod.1997.523

Modello	Peso	Potenza	Portata	Griglie	Quadro di comando
FGL 25	45 Kg	130	1200	43 118 6 23	QE 250 Dimensioni 300x400x150
FGL 38	60 Kg	210	2500	45 142 6 23	QE 250 Dimensioni 300x400x150
FGL 63	90 Kg	300	6000	85 203 6 25	QE 400 Dimensioni 300x400x150
FGL 63PLUS	140 Kg	650	9000	85 203 6 25	QE 500 Dimensioni 300x400x150
FGL 100	170 Kg	400	12000	95 242 6 28	QE 500 Dimensioni 300x400x150
FGL 110	250	600	16000	138 300 6 28	QE 650 Dimensioni 300x400x150
FGL 120	350	800	24000	138 345 10 28	QE 1000 Dimensioni 300x400x150
FGL 140	470 Kg	1000	34000	140 400 10 27	QE 1200 Dimensioni 300x400x200

DEFERRIZATING AGENTS FOR SLIP WITH AUTOMATIC CLEANING
DEFERIZADORES A RODILLOS PARA BARBOTINA LIMPIEZA AUT.

Deferrizzatori per Barbottine Mod.DEMAG 450



Cod.1997.524

Potencia magnetica rodillos:	16.000 GAUSS
Capacidad max:	18 m ³ / hora
Potencia eletrica instalada:	kW 0,55
Peso:	Kg. 310

Deferrizzatori e filtri per solidi

DEFERRIZATING AGENT S AND FILTERS FOR SOLIDS
DEFERIZADORES Y FILTROS PARA SOLIDOS

CT I 22.20



Cod.1997.525

Modello	Quote Tamburo	Portata Nominale
CT I 22.20	220x200 mm	10M3/ora
CT I 22.30	220x300 mm	16 M3/ora
CT I 22.40	220x400 mm	20 M3/ora
CT I 22.50	220x500 mm	24 M3/ora
CT I 30.40	300x400 mm	28 M3/ora
CT I 30.60	300x600 mm	38 M3/ora
CT I 30.80	300x800 mm	56 M3/ora

GMC




Cod.1997.526


Modello	GMC
Dimensioni	340x220x22
Materiale costruttivo	Acciaio Inox
Magneti	Ferrite o Neodimi

Deferrizzatori e filtri per solidi


DEFERRIZATING AGENTS AND FILTERS FOR SOLIDS
 DEFERIZADORES Y FILTROS PARA SOLIDOS

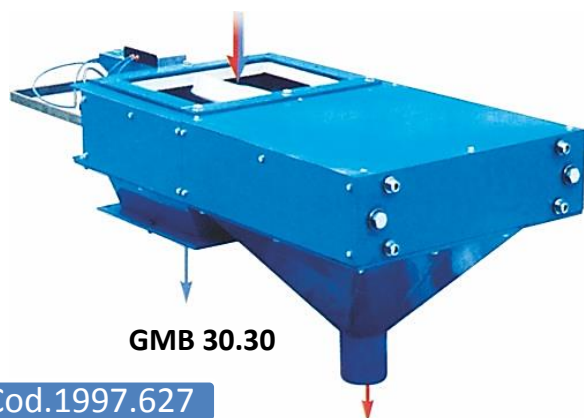

Modello	Dimensioni	Componenti
GMB 30.30	300x300xh 160	Con 6 barre-32x430 in ferrite--con 6 barre 32x430 in neodimio
GMB 30.40	300x400xh 160	Con 6 barre- 32x430 in ferrite--- con 6 barre- 32x430 in neodimio e cilindro centrale
GMB 30.50	300x500xh 160	Con 10 barre- 32x430 in ferrite
GMB 30.60	300x600xh 160	Con 14 barre- 32x430 in ferrite
GMB 40.40	400x400xh 160	Con 9 barre-32x530 in neodimio e doppio cilindro a passaggio totale
GMB 40.50	400x500xh 160	Con 10 barre- 32x530 in neodimio e doppio cilindro centrale
GMB 40.50	400x500xh 160	Con 13 barre 32x530 in neodimio e doppio cilindro a passaggio centrale
GMB 40.60	400x600xh 160	Con 14 barre-32x530 in neodimio e doppio cilindro centrale
GMB 55.50	550x500xh 160	con 10 barre- 32x530 in neodimio e doppio cilindro centrale

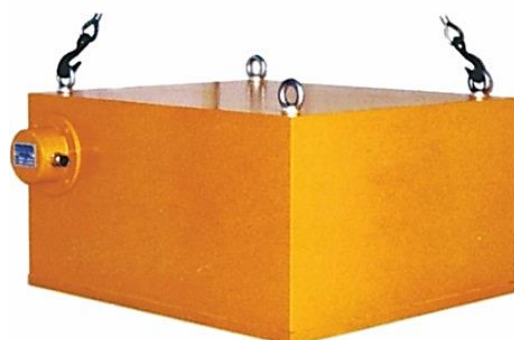



Modello	Dimensioni	Peso	W
EP 1	400x350xh 350	180	600
EP 2	420x370xh 350	250	800
EP 3	500x440xh 360	350	1100
EP 4	600x530xh 380	490	1500
EP 5	700x620xh 380	700	2000
EP 6	800x700xh 440	950	2700
EP 7	900x800xh 440	1200	3700
EP 8	1000x900xh 480	1600	5500
EP 9	1200x1000xh 580	2000	8000
EP 10	1300x1200xh 580	2900	11000





MODELS: OF VIBRATING SCREEN CLAMPS MODELOS: CIERRE VIBROTAMIZES

MODELLI CHIUSURE VIBROVAGLI

POMELLI - KNOBS - POMOS

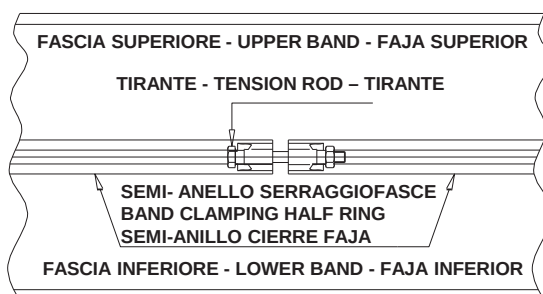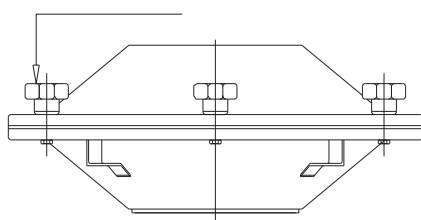

GANCI - HOOKS - GANCHOS

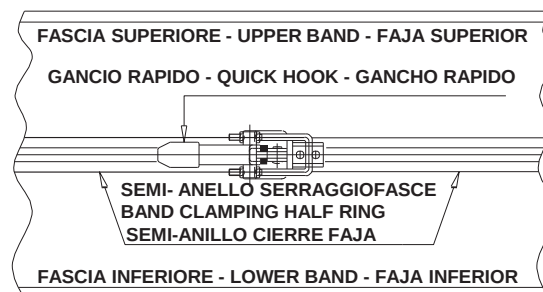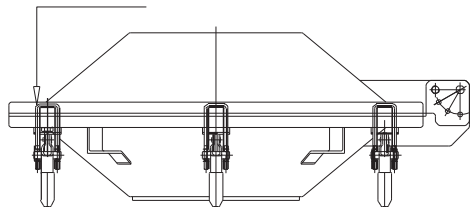

VIBROVAGLI PER SMALTI

VIBRATING SCREENS FOR GLAZE
 CRIBAS VIBRADORAS PARA ESMALTES



Cod.1997.701



BI.S.V. 450 Coperchio Basso
 BI.S.V. 450 Low Cover
 BI.S.V. 450 Tapa Baja

BI.S.V. 450 Coperchio Alto
 BI.S.V. 450 High Cover
 BI.S.V. 450 Tapa Alta

Modello Model Modelo	Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción	Potenza elettrica Electric power Potencia elétrica	RPM	Superficie vagliante per piano Screening surface for decks Superficie de cribado para planos
BI.S.V 450/1 C.Basso - Low cover - T. Baja	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,19 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,105
BI.S.V 450/2 C.Basso - Low cover - T. Baja	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,19 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,105
BI. S.V. 450/3 C.Basso - Low cover - T. Baja	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,19 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,105
BI.S.V. 450/1 C.Alto - High cover - T. Alta	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,19 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,105
BI.S.V. 450/2 C.Alto - High cover - T. Alta	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,19 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,105
BI.S.V. 450/3 C.Alto - High cover - T. Alta	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,19 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,105

VIBROVAGLI PER SMALTI **BI.S.V.**

VIBRATING SCREENS FOR GLAZE - CRIBAS
 VIBRADORAS PARA ESMALTES



Cod.1997.702

Modello Model Modelo	Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción	Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica	RPM	Superficie vagliante per piano Screening surface for decks Superficie de cribado para planos
BI.S.V. 600/1 piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,42 kW	300 0	Mq. / Sq. mt. / M ² 0,265
BI.S.V. 600/2 piani - decks - planos	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,42 kW	300 0	Mq. / Sq. mt. / M ² 0,265
BI.S.V. 600/3 piani - decks - planos	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,42 kW	300 0	Mq. / Sq. mt. / M ² 0,265
BI.S.V. 800/1 piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,42 kW	300 0	Mq. / Sq. mt. / M ² 0,425
BI.S.V. 800/2 piani - decks - planos	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,42 kW	300 0	Mq. / Sq. mt. / M ² 0,425
BI.S.V. 800/3 piani - decks - planos	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,42 kW	300 0	Mq. / Sq. mt. / M ² 0,425

VIBROVAGLI PER SMALTI

BI.S.V.

VIBRATING SCREENS FOR GLAZE
CRIBAS VIBRADORAS PARA ESMALTES



Cod.1997.703

Modello Model Modelo	Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción	Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica	RPM	Superficie vagliante per piano Screening surface for deck Superficie de cribado para plano
BI.S.V. 800eco/1 piano -deck -plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inox	0,19 Kw	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,377
BI.S.V. 900eco/1 piani -decks-planos	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inox	0,42 Kw	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,588
Disponibile anche nelle versioni 2/3 piani - Oavailable in the versions with 2/3 decksAls - Disponible también en las versiones 2/3 planos				

VIBROVAGLI PER SMALTI **BI.S.V.**

VIBRATING SCREENS FOR GLAZE
 CRIBAS VIBRADORAS PARA ESMALTES



Also available in the versions with 2/3 decks
 Disponible también en las versiones 2/3 planos

Cod.1997.704

Modello Model Modelo	Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción	Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica	RPM	Superficie vagliante per piano Screening surface for deck Superficie de cribado para planos
BI.S.V. 800S/1 piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,42 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,377
BI.S.V. 900/1 piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,52 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,588
BI. S.V. 1200/1 piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	2,00 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,935
BI.S.V. 1500/1 piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	3,00 Kw	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 1,575

VIBROSETACCIO PER SMALTI IN ESECUZIONE PENDOLARE

VIBRATING SCREEN FOR GLAZE WITH HUNTING FUNCTION TAMIZ VIBRANTE PARA ESMALTES EN EJECUCIÓN PENDULAR



Cod.1997.705

Modello Model Modelo	Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción	Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica	RPM	Superficie vagliante per piano Screening surface for deck Superficie de cribado para plano	Piani Decks Planos
PND 340	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,37 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,09	Max. / Máx. 3
PND 450	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,30 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,105	Max. / Máx. 3

GRUPPO CARRELLATO PER SCARICO MULINO CON POMPE PNEUMATICHE

MOBILE UNIT FOR MILL DISCHARGE WITH PNEUMATIC PUMPS

GRUPO SOBRE RUEDAS PARA DESCARGA MOLINO CON BOMBAS NEUMÁTICAS



On request, we will supply any type of deferrizing system
 Sobre pedido podemos aplicar cualquier tipo de deferisador

Cod.1997.706

Modello Model Modelo	Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción	Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica	RPM	Superficie vagliante Screening surface Superficie de cribado
GRC BI.S.V. 450	Inox AISI 304 L. e Lega / Stainless steel and Alloy / Inoxidable y Aleación	0,19 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,105
GRC BI.S.V. 600	Inox AISI 304 L. e Lega / Stainless steel and Alloy / Inoxidable y Aleación	0,42 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,265
GRC BI.S.V. 800	Inox AISI 304 L. e Lega / Stainless steel and Alloy / Inoxidable y Aleación	0,42 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,425
GRC BI.S.V. 800S	Inox AISI 304 L. e Lega / Stainless steel and Alloy / Inoxidable y Aleación	0,42 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,377
GRC BI.S.V. 900	Inox AISI 304 L. e Lega / Stainless steel and Alloy / Inoxidable y Aleación	0,52 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,588
GRC BI.S.V. 1200	Inox AISI 304 L. e Lega / Stainless steel and Alloy / Inoxidable y Aleación	2,00 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,935
GRC BI.S.V. 1500	Inox AISI 304 L. e Lega / Stainless steel and Alloy / Inoxidable y Aleación	3,00 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 1,575
POMPA PUMP BOMBA	Alluminio / Aluminium / Aluminio - Neoprene / Neoprene / Neopren	/	//	//

GRUPPO CARRELLATO PER SCARICO MULINO CON POMPE ELETTRICHE

MOBILE UNIT FOR MILL DISCHARGE WITH ELECTRIC PUMPS

GRUPO SOBRE RUEDAS PARA DESCARGA MOLINO CON BOMBAS ELÉCTRICAS



On request, we will provide any type of deferrizing system
 Bajo pedido se aplicará cualquier tipo de sistema de desferrización

Cod.1997.708

Modello Model Modelo	Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción	Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica	RPM	Superficie vagliante Screening surface Superficie de cribado
GRC BI.S.V. 450	Inox AISI 304 L. / Stainless steel /	0,19 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,105
GRC BI.S.V. 600	Inox AISI 304 L. / Stainless steel /	0,19 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,265
GRC BI.S.V. 800	Inox AISI 304 L. / Stainless steel /	0,19 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,425
GRC BI.S.V. 800S	Inox AISI 304 L. / Stainless steel /	0,42 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,377
GRC BI.S.V. 900	Inox AISI 304 L. / Stainless steel /	0,52 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,588
GRC BI.S.V. 1200	Inox AISI 304 L. / Stainless steel /	2,00 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,935
GRC BI.S.V. 1500	Inox AISI 304 L. / Stainless steel /	3,00 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 1,575
POMPA / PUMP BOMBA MD 85	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Acero Inoxidable Foundry iron + anti-abrasive rubber Arrabio + goma antiabrasiva	2,20 Kw.	3000	//

GRUPPO CARRELLATO PER LINEA DI SMALTERIA CON POMPE ELETTRICHE

MOBILE UNIT FOR GLAZING LINE WITH ELECTRIC PUMPS

GRUPO SOBRE RUEDAS PARA LÍNEA ESMALTADOS CON BOMBAS ELÉCTRICAS



Cod.1997.709

Modello Model Modelo	Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción	Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica	RPM	Superficie vagliante Screening surface Superficie de cribado
GRC B.I.S.V. 600 S	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,42 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,265


POMPA / PUMP	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Acero Inoxidable		
BOMBA	Ghisa + Gomma antiabrasiva Foundry iron + Anti-abrasive rubber Arrabio + Goma antiabrasiva	0,75 Kw.	1400




MODELLI FONDI VIBROVAGLI

MODELS OF VIBRATING SCREEN BOTTOMS MODELO FONDOS VIBROTAMICES


BISV(3000 Rpm)/BILV(1500 Rpm)

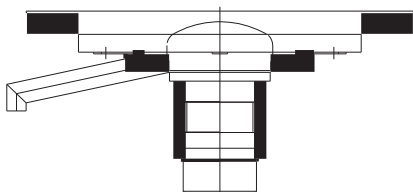


BILS(1500 Rpm)

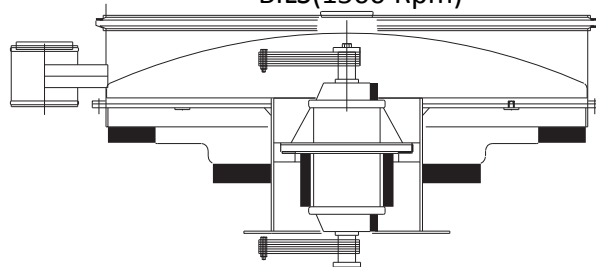


BILM(1500 Rpm)

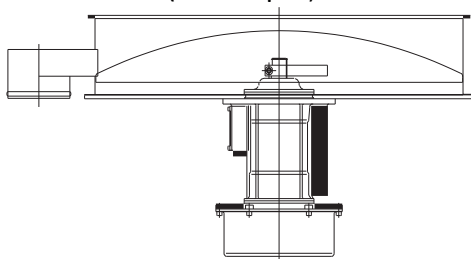


BIPV(1500 Rpm)

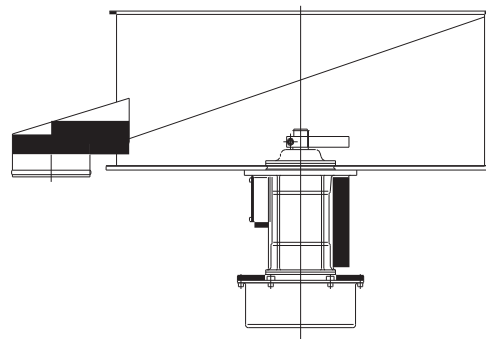

BIP2V(1500 Rpm)

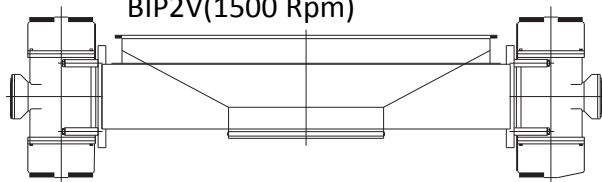


BIPV 450/600/800(1500/3000 Rpm)



VIBROVAGLI PER LA VAGLIATURA DEI LIQUIDI

VIBRATING SCREENS FOR LIQUIDS CRIBAS VIBRADORAS PARA LÍQUIDOS

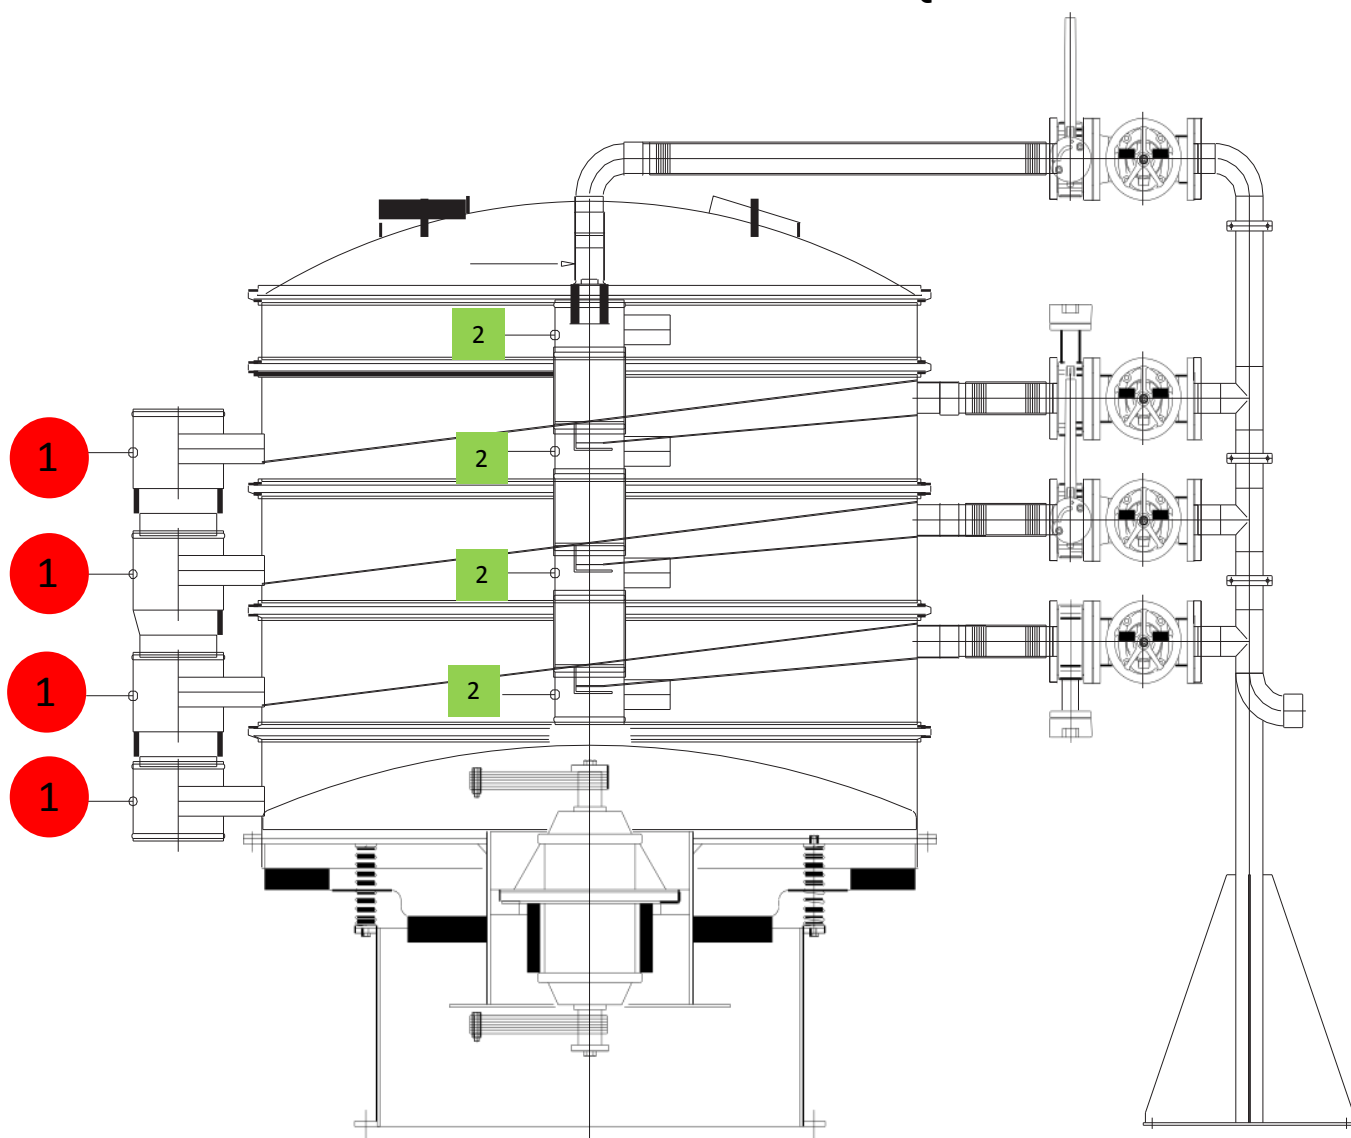

1 - SCARICO BUONO
FINISHED PRODUCT OUTLET
DESCARGA BUENO

2 - SCARICO SCARTO
WASTE OUTLET
DESCARGA REHAZO

VIBROVAGLI PER LA VAGLIATURA DEI LIQUIDI

VIBRATING SCREENS FOR LIQUIDS
CRIBAS VIBRADORAS PARA LÍQUIDOS



Cod.1997.710

Modello Model Modelo	Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción	Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica	RPM	Superficie vagliante per piano Screeningsurface for deck Superficie de cribado para plano
BI.L.V. 800S/1 piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel	0,42 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,377
BI.L.V. 800S/2 piani - decks - planos	Inox AISI 304 L. / Stainless steel	0,42 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,377
BI.L.V. 800S/3 piani - decks - planos	Inox AISI 304 L. / Stainless steel	0,42 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,377

VIBROVAGLI PER LA VAGLIATURA DEI LIQUIDI

VIBRATING SCREENS FOR LIQUIDS
CRIBAS VIBRADORAS PARA LÍQUIDOS



Cod.1997.711

Modello Model Modelo	Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción	Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica	RPM	Superficie vagliante Screening surface Superficie de cribado
BI.L.V. 900/1 piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,52 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 0,589
BI.L.V. 1200/1 piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	1,20 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 0,935
BI.L.V. 1500/1 piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	2,75 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 1,575

VIBROVAGLI PER LA VAGLIATURA DEI LIQUIDI

VIBRATING SCREENS FOR LIQUIDS
CRIBAS VIBRADORAS PARA LÍQUIDOS



Cod.1997.712

Modello Model Modelo	Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción	Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica	RPM	Superficie vagliante per piano Screening surface for deck Superficie de cribado para plano
BI.L.V. 900/2 piani - decks - planos	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,52 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 0,589
BI.L.V. 1200/2 piani - decks - planos	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	1,20 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 0,935
BI.L.V. 1500/2 piani - decks - planos	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	2,75 Kw	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 1,575
Disponibile también en las versiones 3/4 planos		Also available in the versions with 3/4 decks		

VIBROVAGLI PER LA VAGLIATURA DEI LIQUIDI

VIBRATING SCREENS FOR LIQUIDS
CRIBAS VIBRADORAS PARA LÍQUIDOS



Cod.1997.713

Modello Model Modelo	Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción	Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica	RPM	Superficie vagliante Screening surface Superficie de cribado
BI.LM. 900/1 piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	1,200 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 0,598
BI.LM. 1200/1 piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	1,200 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 0,935
BI.LM. 1500/1 piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	2,750 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 1,465
BI.LM. 1800/1 piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	3,000 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 2,170

VIBROVAGLI PER LA VAGLIATURA DEI LIQUIDI

VIBRATING SCREENS FOR LIQUIDS CRIBAS VIBRADORAS PARA LÍQUIDOS



Cod.1997.714

Also available in the versions with 3/4 decks
Disponible también en las versiones 3/4 planos

Modello Model Modelo	Materiale di costruzione Material of constructio Material de construcción	Potenza Elettrica Electric power Potencia eléctrica	RPM	Superficie vagliante per piano Screening surface for deck Superficie de cribado para plano
Bl.LM. 9002/2 piani - decks - planos	Inox AISI 304 L. Stainless steel / Inoxidable	1,200 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 0,598
Bl.LM. 1200/2 piani - decks - planos	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	1,200 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 0,935
Bl.LM. 1500/2 piani - decks - planos	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	2,750 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 1,465
Bl.LM. 1800/2 piani - decks - planos	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	3,000 Kw	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 2,170

VIBROVAGLI PER LA VAGLIATURA DEI LIQUIDI

VIBRATING SCREENS FOR LIQUIDS
CRIBAS VIBRADORAS PARA LÍQUIDOS



Cod.1997.715

Modello Model Modelo	Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción	Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica	RPM
BI.LS. 1500/3 piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	4,000 Kw.	1500
BI.LS. 1500/4 piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	4,000 Kw.	1500
BI.LS. 1500/5 piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	4,000 Kw.	1500

VIBROVAGLI PER POLVERI

VIBRATING SCREENS FOR POWDERS CRIBAS VIBRADORAS PARA POLVOS



Funzionamento

Il vibrovaglio MT ha un'alta capacità di produzione e di resistenza meccanica. E' realizzato per offrire le massime performances con la migliore tecnologia. Le parti a contatto con il prodotto sono sempre ed interamente realizzate in acciaio inossidabile. Questo vibrovaglio può essere utilizzato in tutti i campi merceologici dove vi è la necessità di una setacciatura, divisione granulometrica, depolverizzazione, separazione, filtrazione, ecc. Grazie alla nostra alta capacità tecnologica unita alla flessibilità di produzione siamo in grado di personalizzare il VIBROVAGLIO in funzione delle esigenze del cliente: infatti esso può essere costruito:

- in acciai inossidabili con alte percentuali di nichel e cromo, DIN 2.4602 (come HAINESS, HASTELLOY C22, HASTELLOY C276, HASTELLOY B2, acciai inossidabili DIN 1.4529 e AISI 904 L.
- munito di inverter per la variazione di giri, agendo sulle masse eccentriche sia nel peso che nello sfasamento, si può determinare l'intensità delle vibrazioni per ottenere una migliore separazione del prodotto in lavorazione.
- dotato di diversi sistemi di pulizia reti (palline, cilindretti, spazzole ad aria, spazzole ad acqua).
- costruito in esecuzione ATEX e secondo cGMP per versioni chimiche e farmaceutiche.
- munito di un sistema sofisticato come il SONITECH (pulizia ad ultrasuoni che aumenta la produzione di circa il 30%) vedi immagine in questa pagina.

Functioning

The separator MT has a high production capacity and mechanical strength. And 'designed to offer maximum performance with the best technology. The parties to contact with the product are always and entirely made of stainless steel. This separator can be used in all commodity areas where there is the need for sifting, grading division, dust removal, separation, filtration, etc.. Thanks to our high technological capability combined with the flexibility of production we can customize The separator according to customer requirements: in fact it can be built:

- In stainless steel with high percentages of nickel and chromium, DIN 2.4602 (as HAINESS, Hastelloy C22, Hastelloy C276, B2 HASTELLOY stainless steel DIN 1.4529 and AISI 904 L.
- Fitted with an inverter for varying speed, turning the eccentric weights is the weight that the phase shift, one can determine the intensity of vibration for better separation of the product being processed.
- Cleaning systems with different networks (small balls, cylinders, air brushes, brushes for water).
- Built running ATEX versions and according to cGMP for chemical and pharmaceutical industries.
- Equipped with a sophisticated system like SONITECH (ultrasonic cleaning, which increases the production of approximately 30%) see image on this page.

Funcionamiento

El MT tiene un separador de alta capacidad de producción y resistencia mecánica. Y "diseñado para ofrecer el máximo rendimiento con la mejor tecnología. Las partes en contacto con el producto son siempre y totalmente en acero inoxidable. Este separador se puede utilizar en todas las áreas de productos donde hay la necesidad de cernido, la clasificación de la división, la eliminación del polvo, la separación, filtración, etc. Gracias a nuestra alta capacidad tecnológica combinada con la flexibilidad de producción nos permite personalizar el separador de acuerdo a las necesidades del cliente: de hecho, se puede construir:

- De acero inoxidable con un alto porcentaje de níquel y cromo, DIN 2.4602 (como HAINESS, Hastelloy C22, Hastelloy C276, B2 HASTELLOY de acero inoxidable DIN 1.4529 y AISI 904 L.
- Equipado con un inversor para variar la velocidad, convirtiendo los pesos excéntricos es el peso que el cambio de fase, se puede determinar la intensidad de la vibración durante una mejor separación del producto está siendo procesado.
- Sistemas de limpieza con diferentes redes (pelotas, cilindros, aerógrafos, cepillos para el agua).
- Construido ejecutan versiones ATEX y de acuerdo con cGMP para la industria química y farmacéutica.
- Equipado con un sistema sofisticado como SONITECH (limpieza por ultrasonidos, lo que aumenta la producción de aproximadamente el 30%) ver la imagen en esta página.

VIBROVAGLI PER POLVERI

VIBRATING SCREENS FOR POWDERS
CRIBAS VIBRADORAS PARA POLVOS



Cod.1997.801

Modello Model Modelo	Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción	Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica	RPM	Superficie vagliante Screening surface Superficie de cribado
BI.PV. 800S/1 CR	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,42 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,377
Disponibile hasta un máximo de 3 planos		Available up to a maximum of 3 decks		

VIBROVAGLI PER POLVERI

VIBRATING SCREENS FOR POWDERS
CRIBAS VIBRADORAS PARA POLVOS



Cod.1997.802

Modello Model Modelo	Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción	Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica	RPM	Superficie vagliante Screening surface Superficie de cribado
BI.PV. 900/1 paino - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	1,20 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 0,589
BI.PV. 1200/1 paino - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	1,20 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 0,935
BI.PV. 1500/1 paino - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	2,75 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 1,465
BI.PV. 1800/1 paino - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	3,00 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 2,170

VIBROVAGLI PER POLVERI

SCREENS FOR POWDERS
CRIBAS VIBRADORAS PARA POLVOS



Cod.1997.803

Modello Model Modelo	Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción	Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica	RPM	Superficie vagliante per piano Screening surface for deck Superficie de cribado para plano
BI.PV. 900/2 piani - decks - planos	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	1,20 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 0,589
BI.PV. 1200/2 piani - decks - planos	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	1,20 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 0,935
BI.PV. 1500/2 piani - decks - planos	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	2,75 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 1,465
BI.PV. 1800/2 piani - decks - planos	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	3,00 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 2,170
Disponibile hasta un máximo de 3 pisos		Available up to a maximum of 3 decks		

VIBRATING SCREENS FOR POWDERS CRIBAS VIBRADORAS PARA POLVOS

VIBROVAGLI PER POLVERI



Disponibili fino ad un massimo di 3 piani - Available up to a maximum of 3 decks
Disponibile hasta un máximo de 3 planos

Cod.1997.804

Modello Model Modelo	Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción	Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica	RPM	Superficie vagliante Screening surface Superficie de cribado
BI.P2V. 450/I piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,36 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 0,105
BI.P2V. 600/I piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,48 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 0,265
BI.P2V. 800/I piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,48 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 0,425
BI.P2V. 800S/I piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,48 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 0,377
BI.P2V. 900/I piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,84 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 0,589
BI.P2V. 1200/I piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,84 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 0,935
BI.P2V. 1500/I piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	0,84 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 1,465
BI.P2V. 1800/I piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	1,30 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 2,170
BI.P2V. 2000/I piano - deck - plano	Inox AISI 304 L. / Stainless steel / Inoxidable	1,50 Kw.	1500	Mq. / Sq. mt. / M2 2,610

VIBRATING SCREENS FOR PRESS CRIBAS VIBRADORAS PARA PRENSA

Vibrovaglio per retropressa BI.PV. 450 RP



Cod.1997.805

Modello	Materiale costruttivo	Potenza elettrica	RPM	Superficie vagliante
BI.PV. 450 RP	Inox AISI 304 L.	0.19 kw	3000	mq. 0.105
BI.PV. 600 RP	Inox AISI 304 L.	0.42 kw	3000	Mq. 0.265
BI.PV. 800 RP	Inox AISI 304 L.	0.42 kw	3000	Mq. 0.425
BI.PV. 800/S RP	Inox AISI 304 L.	0.42 kw	3000	Mq. 0.37

VIBRATING SCREENS FOR PRESS CRIBAS VIBRADORAS PARA PRENSAS

Vibrovaglio per retropressa BI.P2V. 450 RP



Cod.1997.806

Modello	Materiale costruttivo	Potenza elettrica	RPM	M ²
BI.P2V 450 RP	Inox AISI 304 L.	0.30 kw	1500	M ² . 0.105
BI.P2V 600 RP	Inox AISI 304 L.	0.48 kw	1500	M ² 0.265
BI.P2V 800 RP	Inox AISI 304 L.	0.48 kw	1500	M ² 0.425
BI.P2V 800S RP	Inox AISI 304 L.	0.48 kw	1500	M ² 0.377
BI.P2V 900 RP	Inox AISI 304 L.	0.84 kw	1500	M ² 0.589
BI.P2V 1200 RP	Inox AISI 304 L.	0.84 kw.	1500	M ² 0.93

OVAL AND RECTANGULAR VIBRATING SCREENS CRIBAS VIBRADORAS OVALES Y RECTANGULARES

VIBROVAGLI PER POLVERI



Cod.1997.807

Modello Model Modelo	Materiale costruttivo Material of construction Material de construcción	Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica	RPM	Superficie vagliante Screening surface Superficie de cribado
V.O. 600X320X500	Alluminio / Aluminium / Aluminio	0,18 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,10
V.O. 800X320X550	Alluminio / Aluminium / Aluminio	0,18 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,15
V.R. 600X900	Alluminio / Aluminium / Aluminio	0,18 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,54
VR.600X900/2	Alluminio / Aluminium / Aluminio	0,18 Kw.	3000	Mq. / Sq. mt. / M2 0,54


VIBRATING SCREEN FOR PHARMACEUTICAL USE MADE
OF STAINLESS STEEL AISI 316 FROM Ø 450 TO Ø 1500
CRIBA VIBRADORA PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
EN ACERO INOX AISI 316 DA Ø 450 A Ø 1500

VIBROVAGLIO PER FARMACEUTICA IN ACCIAIO
INOX AISI316 DA Ø 450A Ø 1500



Disponibili tutti i modelli della serie	BI.PY	BI.SV	BI.LV	BI.LM	BI.P2V
Disponibili tutti i modelli della serie	BI.PY	BI.SV	BI.LV	BI.LM	BI.P2V
Disponibles todos los modelos de la serie	BI.PY	BI.SV	BI.LV	BI.LM	BI.P2V

L = Luce Maglia in mm
 Ø = Diametro in mm



Light series			Strong series			Series extra strong	
SERIE LIGERA			SERIE FUERTE			SERIE EXTRA FUERTE	
Numero	Ø Hilo	Luz de Malla	Numero	Ø Hilo	Luz de Malla	Luz de Malla	Ø Hilo
Number	Ø thread	light mesh	Number	Ø thread	light mesh	light mesh	Ø thread
16 L	0,300 mm	1,430 mm	11/4 F	2,500 mm	19,716 mm	30x30 mm	3,00 mm
18 L	0,280 mm	1,260 mm	2 F	1,500 mm	12,380 mm	25x25 mm	2,50 mm
20 L	0,240 mm	1,150 mm	2,5 F	1,500 mm	9,600 mm	20x20 mm	2,50 mm
22 L	0,240 mm	1,130 mm	3F	1,300 mm	7,950 mm	15x15 mm	2,00 mm
25 L	0,240 mm	0,900 mm	4 F	1,100 mm	5,840 mm	12x12 mm	2,00 mm
30 L	0,200 mm	0,720 mm	5 F	1,000 mm	4,550 mm	10x10 mm	1,50 mm
35 L	0,200 mm	0,590 mm	5,5 F	1,000 mm	4,000 mm	8x8 mm	1,50 mm
40 L	0,160 mm	0,530 mm	6 F	0,900 mm	3,720 mm	6x6 mm	1,20 mm
45 L	0,150 mm	0,460 mm	7 F	0,750 mm	3,210 mm	4x4 mm	1,20 mm
50 L	0,140 mm	0,410 mm	8 F	0,700 mm	2,770 mm	2x2 mm	1,00 mm
55 L	0,140 mm	0,360 mm	9 F	0,700 mm	2,390 mm	1,5x1,5 mm	1,00 mm
60 L	0,120 mm	0,340 mm	10 F	0,600 mm	2,180 mm		
65 L	0,120 mm	0,300 mm	12 F	0,600 mm	1,810 mm		
70 L	0,120 mm	0,270 mm	14 F	0,500 mm	1,480 mm		
75 L	0,100 mm	0,270 mm	16F	0,450 mm	1,290 mm		
80 L	0,100 mm	02,40 mm	18 F	0,400 mm	1,140 mm		
90 L	0,100 mm	0,200 mm	20F	0,400 mm	1,000 mm		
100 L	0,090 mm	0,190 mm	25 F	0,360 mm	0,750 mm		
100 L	0,100 mm	0,178 mm	30 F	0,300 mm	0,620 mm		
110 L	0,100 mm	0,153 mm	35 F	0,280 mm	0,510 mm		
120 L	0,070 mm	0,161 mm	40 F	0,240 mm	0,450 mm		
130 L	0,065 mm	0,140 mm	50 F	0,200 mm	0,350 mm		
140 L	0,065 mm	0,125 mm	60 F	0,180 mm	0,280 mm		
150 L	0,060 mm	0,125 mm	70 F	0,160 mm	0,240 mm		
160 L	0,056 mm	0,120 mm	80 F	0,140 mm	0,207 mm		
180 L	0,050 mm	0,100 mm	90 F	0,120 mm	0,189 mm		
200 L	0,050 mm	0,090 mm	100 F	0,110 mm	0,168 mm		
220 L	0,050 mm	0,080 mm	110 F	0,100 mm	0,153 mm		
250 L	0,045 mm	0,066 mm	120 F	0,090 mm	0,141 mm		
280 L	0,040 mm	0,060 mm	130 F	0,090 mm	0,125 mm		
300 L	0,035 mm	0,058 mm	140 F	0,080 mm	0,118 mm		
350 L	0,030 mm	0,050 mm	160 F	0,060 mm	0,114 mm		




SERMAC srl Via Vittime 11 Settembre 2001 # 25 - 41049 Sassuolo –Italy

Tel.00 536/813207 – Fax. 00 536/917388

P.Iva : 03470660360 www.ser-mac.it

E-mail – sermac@ser-mac.it

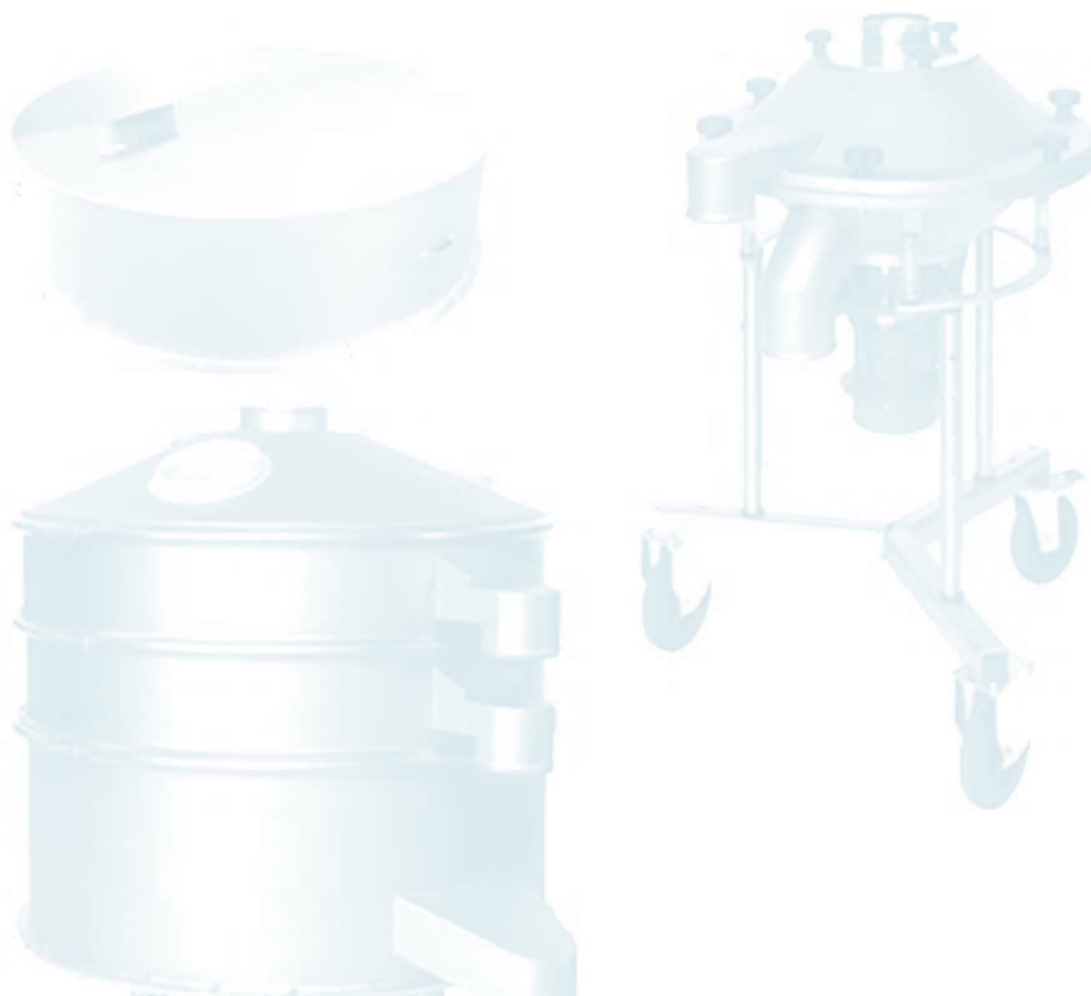

SERMACTEK S.A.S



SERMACTEK SAS Calle 80 Km. 1,5 Via Siberia Loc 1352 Parque Agroindustrial de Occidente Bogotá
Tel. - Fax. 2126385 - Bogotá Colombia sermactek@ser-mac.it